



HJÄLPMEDEL FÖR

Fotografering av glasdefekter

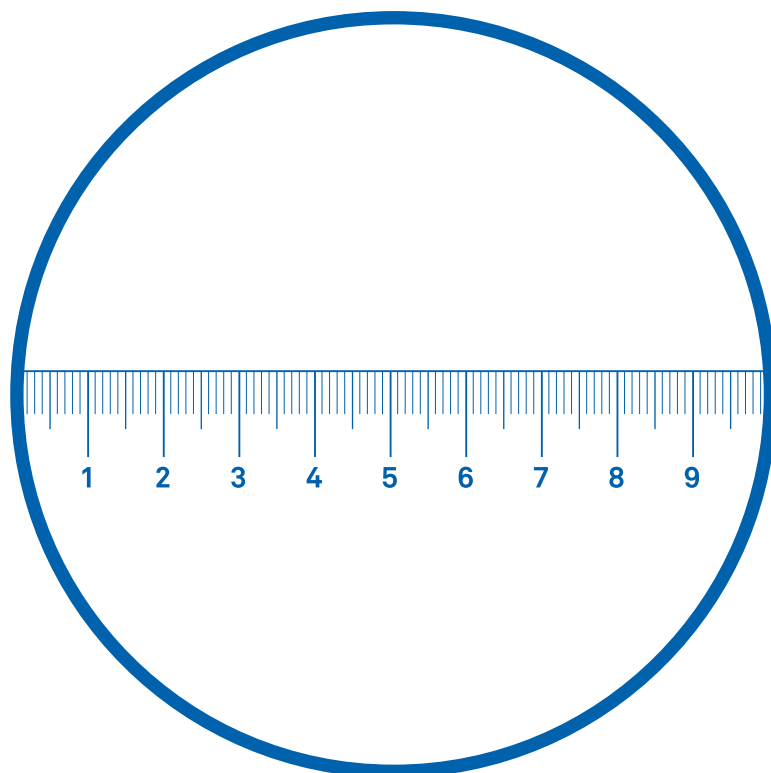

Instruktion

Sätt pappret på baksidan (utsidan) av glaset med hjälp av tejp. Positionera defekten i glaset inom ringen och fotografera glasdefekten från cirka 30 cm avstånd. Fotografera även informationen som står i isolerglasets distansprofil, se exempel.

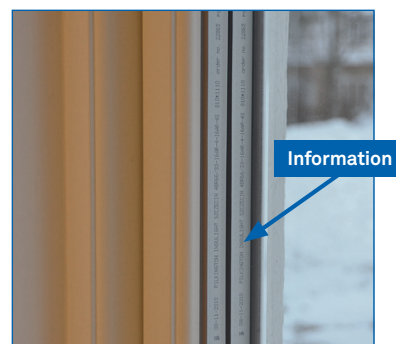

Defekter under 3 mm storlek tillåts i glas enligt Svenska Planglasföreningens kvalitetsnormer, defekten ska också vara synlig på 3 meters avstånd i normalt dagsljus. Läs mer om glasbranschens riktlinjer på www.svenskplanglas.se.

Maila bilderna till service.center@mockfjards.se för vidare hantering av din reklamation.

Tack för hjälpen!

mockfjards.se / 020-43 00 00



Mockfjärds
DIN FÖNSTERMÄSTARE